

Weitere Standardvarianten:
 Zähleranschlussssäulen für Bezug oder Einspeisung
 Wandlermessungen für Bezug oder Einspeisung
 Straßenbeleuchtungsschränke
 Marktplatzverteilerschränke
 Campingplatzverteilerschränke
 Pumpensteuerungsschränke
 Kabelverteilerschränke

(Tiefe 234mm)



Gehäuse



Säule für Freiluftaufstellung (mit angepresstem Sockel)
 Material: Vollpolyester glasfaserverstärkt,
 witterungsbeständig, schlag- und stoßfest, schwer entflammbar
 Stecktür mit profiliertem Oberfläche
 mit Kabelabfangschiene
 mit Riegelschloss und plombierbarem Schlüsselschild für
 Profilhalbzylinder
 Farbe: RAL 7035 lichtgrau
 Schutzart: IP 44
 Eingrabetiefe: ca. 600mm
 Höhe über Erdoberkante (EOK): ca. 820mm

Bestückung

ohne Bestückung oder mit Montageplatte
 aus Stahlblech (-MB) oder PVC (-MP)

Optionen:
 mit Doppelschließung
 mit zusätzlicher Antigraffiti-Beschichtung
 mit zusätzlicher Beschichtung in anderen RAL-Farben
 mit Sockelfüller

Gern bestücken wir Ihnen diese Gehäuse auch entsprechend
 unseren Standardvarianten bzw. nach Ihren Wünschen.

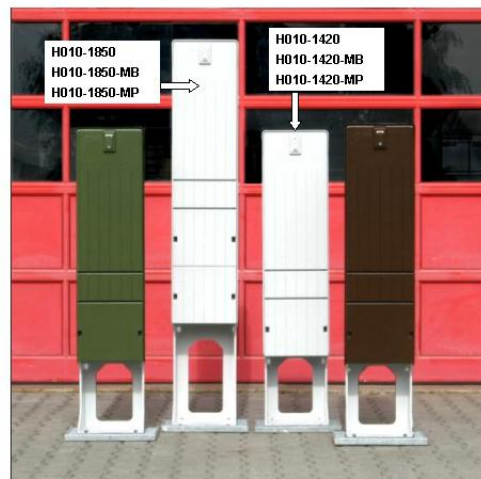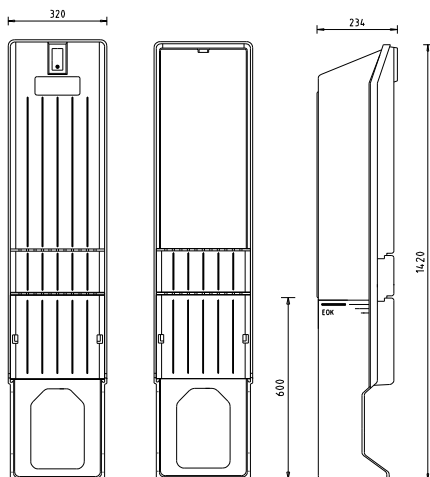

H010-1420

Technische Daten

Typ	Türen	Höhe (mm)	Breite (mm)	Eingrabetiefe (mm)	mit Montageplatte (HxB mm)	Bestellnummer
Leersäule Tiefe 234mm						
H010-1420	1	1420	320	600	ohne	H2030001101
H010-1420-MB					Blech 600x250	H2030001101-MB
H010-1420-MP					PVC 600x250	H2030001101-MP

