

weitere Standardvarianten:
 Zähleranschlussssäulen für Bezug oder Einspeisung
 Wandlermessungen für Bezug oder Einspeisung
 Straßenbeleuchtungsschränke
 Marktplatzverteilerschranke
 Campingplatzverteilerschranke
 Pumpensteuerungsschränke
 Kabelverteilerschranke

(Höhe 1850/Tiefe 320mm)



Gehäuse


Säule für Freiluftaufstellung mit angepresstem Sockel
 Material: Vollpolyester glasfaserverstärkt,
 witterungsbeständig, schlag- und stoßfest, schwer entflammbar
 Baukastensystem mit auswechselbaren Einzelteilen
 Tür und Rückwand mit profilierter Oberfläche
 mit Kabelabfangschiene
 mit Schwenkhebelgriff für Profilhalbzylinder, Einfachschließung
 Farbe: RAL 7035 lichtgrau
 Schutzart: IP 44
 Eingrabetiefe: ca. 650mm
 Höhe über Erdoberkante (EOK): ca. 1200mm

Bestückung

ohne Bestückung oder mit Montageplatte
 aus Stahlblech (-MB) oder PVC (-MP)

Optionen:
 mit Doppelschließung
 mit zusätzlicher Antigrffiti-Beschichtung
 mit zusätzlicher Beschichtung in anderen RAL-Farben
 mit Sockelfüller

Gern bestücken wir Ihnen diese Gehäuse auch entsprechend
 unseren Standardvarianten bzw. nach Ihren Wünschen.

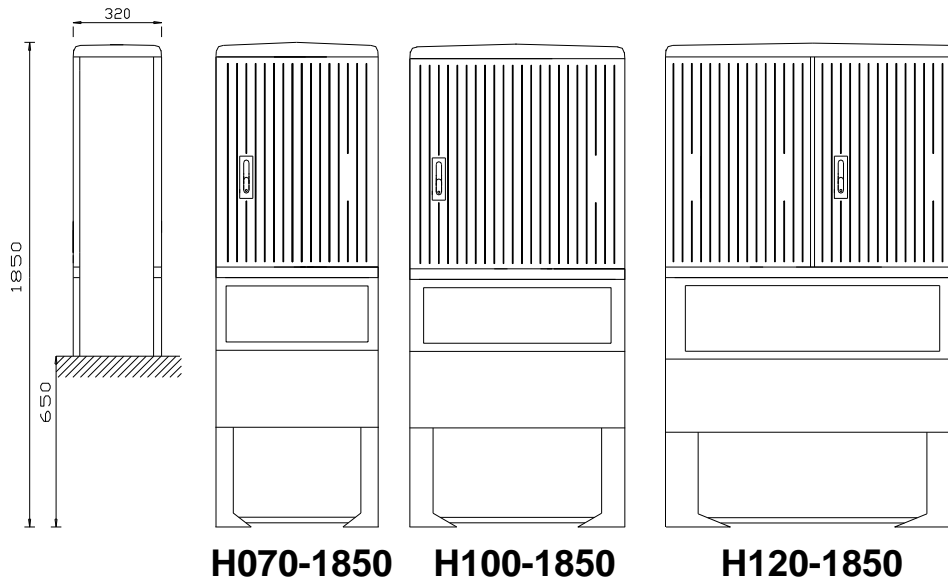

Technische Daten								
Typ	Größe	Türen	Höhe (mm)	Breite (mm)	Eingrabetiefe (mm)	mit Montageplatte (HxB mm)		Bestellnummer
Leersäule Tiefe 320mm								
H070-1850	0	1	1850	590	650	ohne	-	H6010010044
H070-1850-MB						Blech	965x485	H6010010044-MB
H070-1850-MP						PVC	965x485	H6010010044-MP
H100-1850	1	1	1850	785	650	ohne	-	H6010010054
H100-1850-MB						Blech	965x680	H6010010054-MB
H100-1850-MP						PVC	965x680	H6010010054-MP
H120-1850	2	2	1850	1115	650	ohne	-	H6010010064
H120-1850-MB						Blech	965x1010	H6010010064-MB
H120-1850-MP						PVC	965x1010	H6010010064-MP